

MULE 1162NRQG-V20 (63G-0069)

Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 208 cc y 5,6 CV, con un ralentí muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T.



1.
2.
3.


| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Motor | Garland 4 tiempos OHV |
| Cilindrada (cc) | 208 |
| Potencia (kW/CV) | 4/5,36 |
| Ancho de trabajo (cm) | 110 |
| Grupos de fresas | 6 |
| Manillar | Regulable en altura y lateral |
| Embrague | Tensor de correa |
| Nº de velocidades | 2 adelante + 1 marcha atrás |
| Incluidos | Incluye rueda de transporte y asa. |
| Medidas de máquina en uso (cm) | 168 x 66 x 95 |
| Peso de máquina en uso (kg) | 81 |

Monta 6 grupos de fresas 36 cm de diámetro con eje hexagonal de 30 mm, con platos protegeplantas², y un ancho de trabajo de 110 cm.

Incluye ruedas neumáticas³.
 Dispone de transmisión por correa y caja de cambios con engranajes en baño de aceite, más eficiente y duradero

Escanea este QR para acceder al manual de instrucciones de la máquina


1 bulto
66 cm

46 cm
90 cm


8 414218 096243

Accesorios **GARLAND**

**Garlube 4T SAE
10W40 0,6l**
7100000006

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos



**Bidón 5l
combustible**
7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles

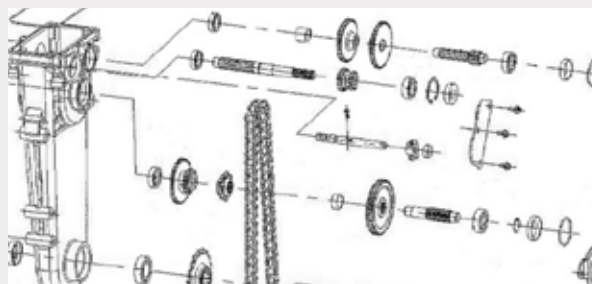
**Guantes multi-
spandex/piel
(XL/10)**
7199000091

Fabricados en piel y spandex



recaball
Accesorios de interés

**Escanea este QR
para acceder al
despiece**



**Escanea este QR para
consultar el resto de
recambios disponibles**



**Escanea este
QR para acceder
al GARAJE
GARLAND
y registra tu
máquina para
extender la
garantía**



Aprende con **GARLAND**

Montaje MULE 1162NRQG



Video de uso MULE1162NRQG

