

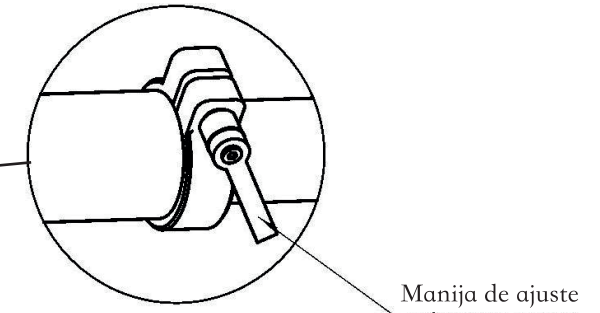
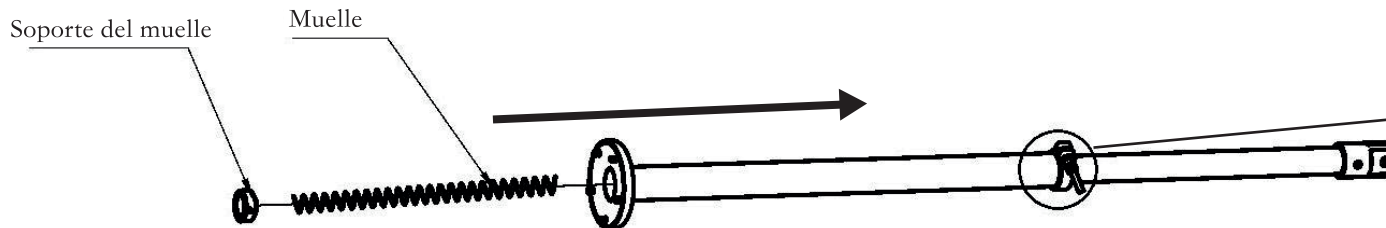
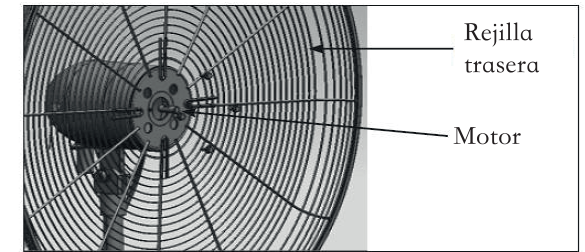


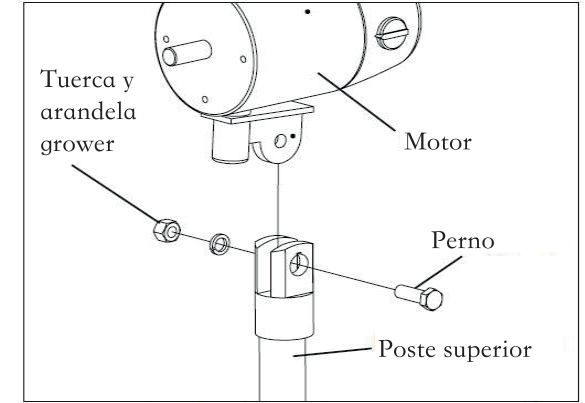

TURBO 24P/30P

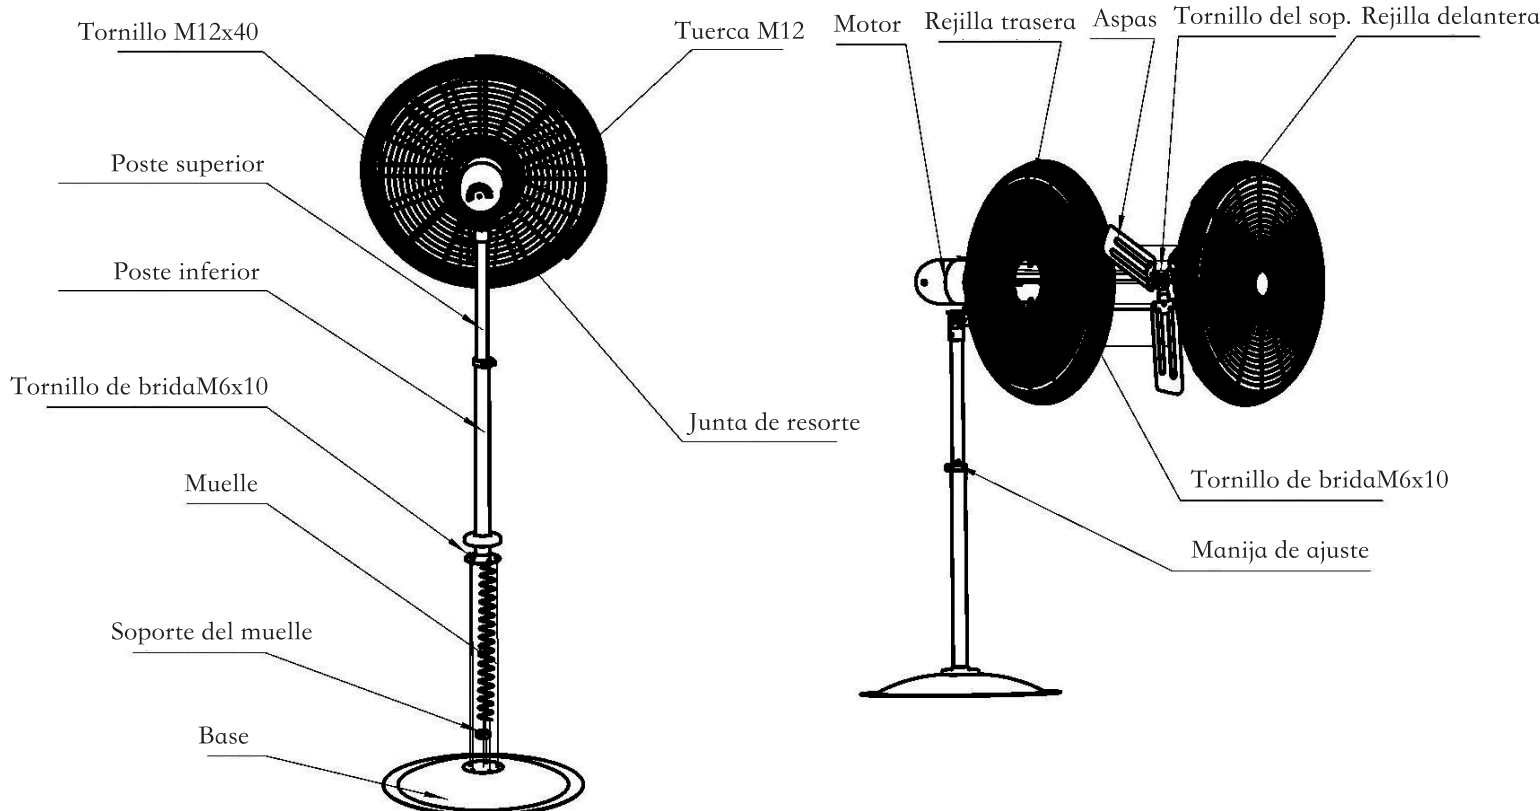

Coloque el soporte del muelle y el muelle en la parte interna del poste inferior desde la parte de abajo. Realícelo de acuerdo con la dirección de la flecha

Hoja de montaje

24P

30P

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensión nominal | 220-240V | 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz |
| Potencia | 260W | 260W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | <40°C | <40°C |
| Clase de protección | IP20 | IP20 |
| Caudal máximo del ventilador | 196m³/min | 210m³/min |
| Nivel de potencia acústica | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Capacidad de funcionamiento | 0.75(m³/min)/W | 0.81(m³/min)/W |

Especificaciones técnicas